


一、功能简介

新型齿轮油泵是我厂为了满足客户需求，专为带锯床、稀油站设计的新产品，耐用、噪音低、性能优于普通油泵，短时间反转不会对泵有损坏。

二、外形及安装尺寸

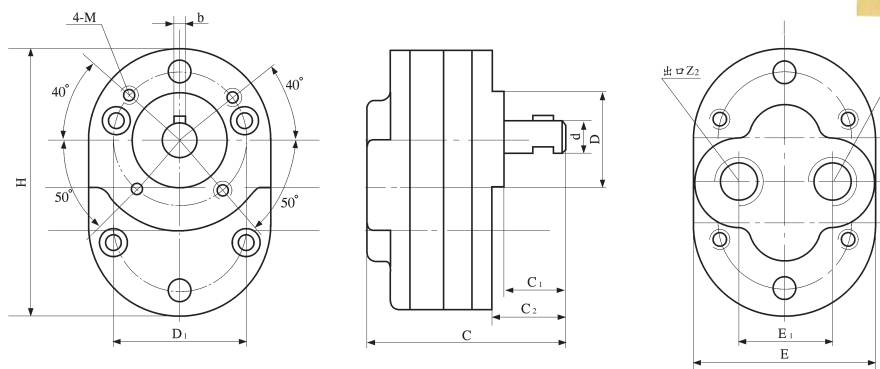

四、技术参数

型号	额定流量 L/min	容积效率 $\eta_v\%$	总效率 $\eta_t\%$	驱动功率 kw	额定压力 MPa	额定转速 r/min	压力脉动 MPa
XCB-B2.5、4、6、10	10	≥ 80	≥ 70	0.51	2.5	1450	± 0.15
XCB-B16、20、25、32	25	≥ 90	≥ 80	1.3			

五、技术规格

型号	C	C ₁	C ₂	E	H	E ₁	D(f8)	d(h7)	D ₁	b	M	Z ₁	Z ₂
XCB-B2.5、4、6、10	94	25	30	66	96	35	$\Phi 35$	$\Phi 12$	$\Phi 50$	4	M6	Z _{3/8} "	Z _{3/8} "
XCB-B16、20、25、32	115	30	35	90	132	50	$\Phi 50$	$\Phi 16$	$\Phi 65$	5	M8	Z _{3/4} "	Z _{3/4} "

注：介质温度60°C ~ 200°C时，订货时说明。

WU系列网式滤油器



型号	流量 升/分	外形尺寸mm		
		D	M(d)	H
WU-16 × ※-J	16	$\Phi 35$	M18 × 1.5	84
WU-25 × ※-J	25	$\Phi 43$	M22 × 2	104
WU-40 × ※-J	40	$\Phi 43$	M27 × 2	124
WU-63 × ※-J	63	$\Phi 70$	M33 × 2	103
WU-100 × ※-J	100	$\Phi 70$	M42 × 2	153
WU-160 × ※-J	160	$\Phi 82$	M48 × 2	200
WU-250 × ※-J	250	$\Phi 88$	$\Phi 50$	203
WU-400 × ※-J	400	$\Phi 105$	$\Phi 65$	250
WU-630 × ※-J	630	$\Phi 118$	$\Phi 80$	301