


一、功能简介


本系列齿轮泵采用了斜齿轮后，其噪音低，流量大，脉冲小，运转平稳。广泛用于人造、胶合板机械、林业机械、橡塑机械等低于2.5MPa的液压系统中，也可用于油站、油田的大流量输油。经防蚀处理后，可大流量输送水，作水泵用。



二、外形及安装尺寸

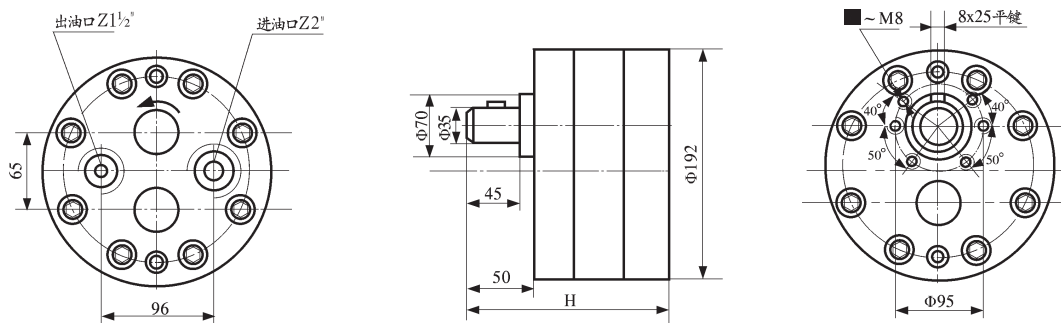

三、型号说明

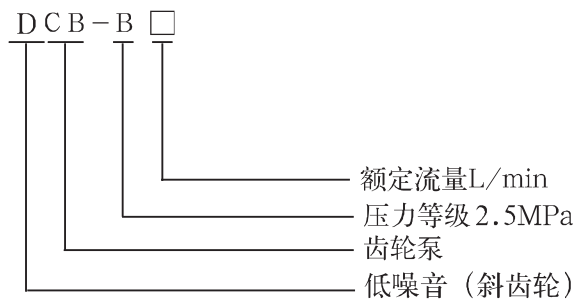

四、技术参数

型号	额定流量 L/min	额定压力 MPa	额定转速 r/min	容积效率 $\eta_v\%$	总效率 $\eta_t\%$	进油口	出油口	驱动功率 kw
DCB-B160	160	2.5	1450	≥ 90	≥ 80	Z2"	Z1 1/2"	8.2
DCB-B200	200							10.1
DCB-B250	250							13
DCB-B300	300							15
DCB-B350	350							17
DCB-B400	400					20		
DCB-B500	500					Z2"	Z2"	24

五、技术规格

型号	DCB-B160	DCB-B200	DCB-B250	DCB-B300	DCB-B350	DCB-B400	DCB-B500
H	186	210	228	245	263	280	316